

MULTIDECOR SKIN


Charakteristika

MULTIDECOR SKIN je ekologický matný nátěr charakterizovaný rafinovanou texturou, hebkou na dotek. Využívá efektu šerosvitu k decentnímu oživení povrchů. Jemný a jedinečný na dotek přináší eleganci do současných interiérů. MULTIDECOR SKIN je ekologický výrobek s velmi dobrou omyvatelností, paropropustností a otěruodolností. Snadno a rychle se aplikuje, umožňuje vytvářet nejrůznější textury v široké škále barev.

Je v souladu s CAM (minimální enviromentální požadavky), má nejvyšší certifikaci stupeň III EPD (enviromentální prohlášení o produktu).

Výrobek s patentovanou antimikrobiální technologií: je ošetřen biocidem pro ochranu před mikroby a choroboplodnými zárodky. Účinná látka: chlorid stříbrný. (ISO 22196).

Výrobek s certifikátem A+ dle klasifikace emisí (Decree of the Official French Gazette / Vyhláška Úředního věstníku Francie z 19.4.2011).

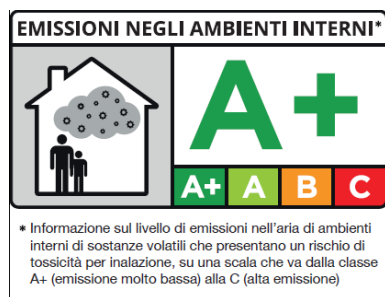

Použití

Dekorace interiérových stěn.

Příprava povrchu

Očistěte povrch, odstraňte nesoudržný materiál. V případě starých nebo sprašujících podkladů se doporučuje nanést penetrační nátěr CRILUX nebo NEOFIX Oikos. Drsné a nerovné povrchy vyhladte pomocí stěrky a hmoty STUCCO IN PASTA PER RASATURA Oikos.

Na připravený podklad naneste dvě vrstvy nátěru ULTRASATEN Oikos, zředěného 20 – 25 % pitné vody, ve stejném odstínu zvoleném pro MULTIDECOR SKIN.

Aplikační metoda

Camoscio

Naneste malé množství neředěného výrobku MULTIDECOR SKIN v nepravidelných tazích středním nerezovým hladítkem (art.113), dokud nebude pokryta celá plocha.

Před zaschnutím povrch znovu nepravidelně přejíždějte hladítkem bez materiálu, abyste získali požadovaný sametový dvoubarevný efekt. Vydátnost: 9 - 12 m²/l

Pergamena

Štětcem naneste malé množství MULTIDECOR SKIN na plochu přibližně 80 x 80 cm. Na nanesený produkt rozložte předem zmačkanou fólii (art A12), fólii zlehka přitlačte na povrch a lehce posuňte dlaněmi. Takto pokračujte v nanášení výrobku a přikládání fólie vedle sebe nepravidelným způsobem, dokud nebude pokryta celá plocha. Aby nedocházelo k viditelným spojům, doporučuje se rozmístit listy fólie nepravidelně ve vějířovém uspořádání, abychom se vyvarovali vytvoření šachovnicového vzoru.

Fólie by se neměla odlepovat příliš brzy, aby se neodstranil produkt ze stěny, ale také ne příliš dlouho, aby se příliš nepřilepila k povrchu. Ideální doba se pohybuje od 30 minut do 1 hodiny v závislosti na teplotě.

Po uschnutí produktu je možné operaci opakovat, aby se zvýraznil dekorativní efekt. MULTIDECOR SKIN lze ředit 5 % pitnou vodou v případě, že chcete zviditelnit podkladní barvu. Vydatnost: 9 - 12 m²/l

Fiandra

Aplikujte štětcem malé množství MULTIDECOR SKIN ve zvoleném směru efektu. Materiál ihned zpracujte pomocí speciálního nářadí Tampone Mille Righe (č. 133) a vytvořte rýhování. Doporučuje se pracovat v pásích širokých cca 50 cm najednou. Nechte zcela uschnout a opakujte stejný postup, ale ve směru kolmém k tahům první vrstvy. Tím vytvoříte efekt útku (textilní osnovy). MULTIDECOR SKIN lze ředit 5 % pitnou vodou v případě, že chcete zviditelnit podkladní barvu. Vydatnost: 6 - 8 m²/l

Lamiera

Pro podkladní nátěr použijte Ultrasaten Opaco v odstínu CW 102. Středním nerezovým hladítkem naneste neředěný MULTIDECOR SKIN v odstínu MDS 731 ve svislých pásích, dokud nebude pokryta celá plocha.

Než produkt zaschne, přejeďte znovu povrch hladítkem bez materiálu ve stejném směru jako při aplikaci, abyste získali požadovaný geometrický efekt. Vydatnost: 9 - 12 m²/l

Corten

Pro podkladní nátěr použijte Ultrasaten Opaco v odstínu CW 102. Štětcem nanášejte neředěný MULTIDECOR SKIN a vytvořte svislé pásy, aby se prolínaly, v odstínech MDS 501-MDS 504-MDS 320. Odstíny ihned propojte přejetím nerezovým hladítkem po povrchu ve směru vytvořených pásů. Ihned opakujte stejnou operaci s odstínem MDS 102, aby se efekt ztmavil a dodal textuře hloubku. Vydatnost (celková): 5 - 7 m²/l

Výrobek lze použít k vytvoření široké škály dekorativních úprav v závislosti na zvolené aplikační metodě, použitém nářadí (štětec, tampón, houba) a představivosti aplikátora.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je produkt nanášen v nadměrné tloušťce, mohou se vytvářet bělavé skvrny.

Technické údaje pro aplikaci

Ředění:	dle zvolené povrchové úpravy
Vydatnost :	může se výrazně lišit dle zvolené finální povrchové úpravy
Aplikační nářadí:	dle zvolené finální povrchové úpravy
Penetrace:	CRILUX, NEOFIX Oikos
Podkladní nátěr:	ULTRASATEN Oikos
Aplikační teplota:	+5°C ÷ +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80 %)
Doba schnutí - na dotek:	2 - 3 h (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Doba schnutí - kompletní:	7 dní (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Čištění nářadí:	vodou

Technické údaje výrobku

Složení:	akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, speciální pigmenty a speciální přísady
Specifická hmotnost:	1,10 kg/l
PH:	8 - 9
Viskozita:	15 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot./min. při 25 °C)
Omyvatelnost:	třída 2 (UNI EN ISO 11998:2006)
Usazování nečistot:	velmi nízké (UNI 10792)
Odolnost vůči nárazu:	třída >IR 9 (UNI EN ISO 6272-2)

Paropropustnost (Sd):	V2 střední, systém ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN ISO 7783-2:2012)
Absorpce vody W24:	W3 nízká nasákavost vody, systém ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN 1062-3:2001)
Reakce na oheň:	B -s1, d0 (UNI EN ISO 13501-1:2019)
Skladovací teplota:	+2°C ÷ +36°C. Chraňte před mrazem.
Hodnocení antibakteriální aktivity:	v souladu s normou ISO 22196:2011
CAM (minimální enviromentální požadavky):	nejvyšší certifikace úroveň III EPD
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:	třída A/I; VOC: 93 g/l; (limit fáze II od 1.1.2010: 200 g/l)
Klasifikace emisí:	A+ dle klasifikace emisí (Decree of the Official French Gazzette z 19.4.2011)
Barva:	odstíny dle vzorkovnice
Balení:	1 l - 4 l

Bezpečnostní informace

Výrobek neobsahuje těžké kovy jako olovo a chrom. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromáty nebo chloridy. Nehrozí žádné riziko nebezpečné polymerizace. Výrobek je považován za látku, která není nebezpečná, pokud je použita technicky správným způsobem. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření; nádoby, zbytky nebo rozlitý materiál zachycený pomocí inertních absorpčních materiálů, jako je písek, zemina apod., musí být likvidovány dle národních nebo regionálních předpisů. Přeprava musí být prováděna dle mezinárodních dohod.

Společnost OIKOS Spa garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenese žádnou odpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku, protože není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Proto doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, pro jaké použití je výrobek určen a zda je vhodný pro konkrétní případ zamýšleného použití.