

CHASSIS PAINT DTM

Séria 0333


DTM pololesklý rýchloschnúci email na podvozky, odolný voči olejom



ODOLNOSŤ VOČI
HYDRAULICKÝM OLEJOM

VÝBORNÉ ANTIKORÓZNE VLASTNOSTI

PRIAMA PRIENAVOSŤ NA ŽELEZO
A LIATINU

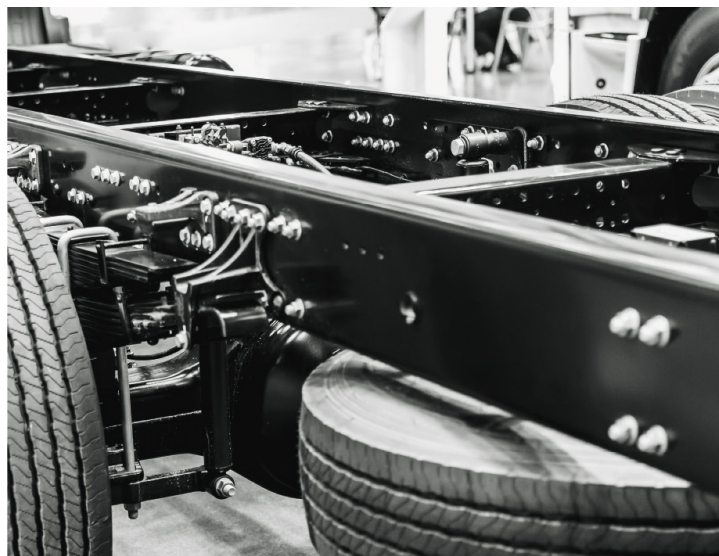

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Pololesklý, rýchloschnúci email typu "Direct to Metal" (priamo na kov), určený pre rámy a podvozky. Tento produkt sa vyznačuje skvelou odolnosťou voči priemyselným olejom a je možné ho prestriekať samým sebou. Vďaka výbornej príľnavosti a špeciálnym pasívačným pigmentom ho môžete aplikovať priamo na kov, kde plní aj antikoróznú funkciu. Ak ho použijete ako základný náter, môžete ho následne prelakovať nitro, polyuretánovými a akrylovými emailami.

POUŽITIE

Ideálny produkt ako jednovrstvový náter (základ aj vrch v jednom) na podvozky a rámy poľnohospodárskych vozidiel a priemyselných strojov. Je tiež skvelou voľbou pre kovové konštrukcie, obrábacie stroje, poľnohospodársku techniku, železiarske výrobky, žeriavy a zdvíhacie zariadenia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Systém: Jednozložkový

Druh: Na báze rozpúšťadla

Balenia: 5kg - 24kg

Vzorkovník: Ral 841 GL, Ral Design, Ncs 1950, ColoradoMix 1040, ColoradoBox 2.0

Vhodné podklady: Železo, Liatina, Pieskované železo

Pretierateľný: Rýchloschnúcimi, nitro a polyuretánovými emailami

TECHNICKÉ DÁTA

APLIKÁCIA	RIEDENIE	ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ	LESK
Striekaacia pištoľ	10% Nitro riedidlom Anti-blooming zo série 0970	7,5 m ² /kg na vrstvu pri hrúbke 50μ v suchom stave	25 – 35
HRÚBK A MOKREJ VRSŤVY	HRÚBK A SUCHEJ VRSŤVY	CELKOVÁ SUCHÁ HRÚBK A	POČET VRSŤIEV
90 μ	50 μ	80 μ	1 - 2 vrstvy na dosiahnutie požadovanej celkovej hrúbky

SUŠENIE

INTERVAL MEDZI VRSŤVAMI	SCHNUTIE NA VZDUCHU	SUCHÝ NA DOTYK	ÚPLNÉ PRESCHNUTIE
2 hod.	pri 20°C	1 - 3 hod.	24 - 36 hod.
BEZPRACHOVÉ SUŠENIE	ÚPLNÉ VYTVRDNUTIE	DOBA ODVETRANIA	SUŠENIE V PEČI
10 - 20 min	7 dní	–	–